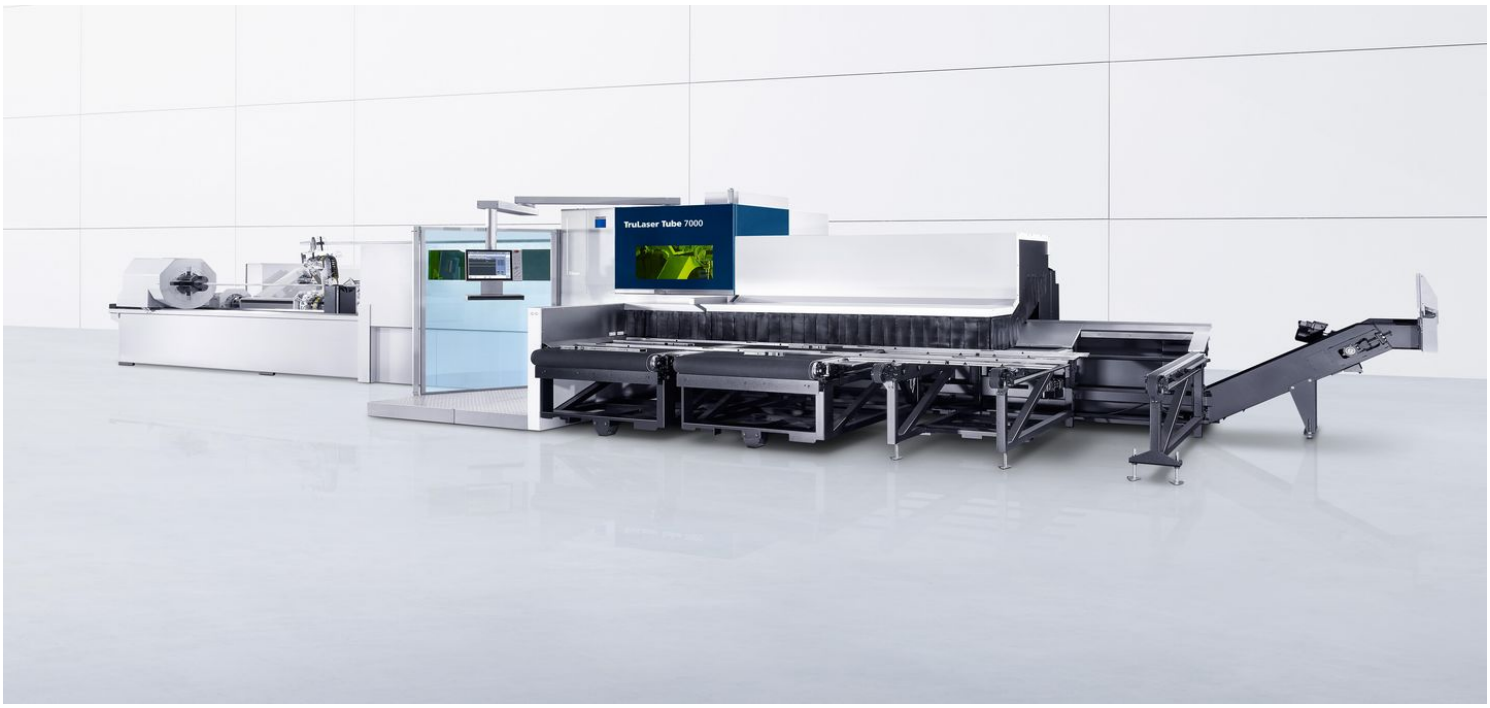

TruLaser Tube 7000 fiber

Технические характеристики

TRUMPF

TruLaser Tube 7000 fiber

ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	
МАКС. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	254 мм
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ	
МАКС. ДЛИНА СТЕНКИ И ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ	220 мм / 254 мм
МАКС. ДЛИНА СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ	
ПРИ LOADMASTER TUBE 6,5 M	6500 мм
ПРИ LOADMASTER TUBE 9,2 M	9200 мм [1]
ДЛИНА ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ	
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 4,5 M	4500 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 4,5 M + 1,5 M	6000 мм [1]
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 M	6500 мм [1]
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 M + 1,5 M	8000 мм [1]
ВЕС ЗАГОТОВКИ	
МАКС. ВЕС ОТРЕЗКА (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ)	40 кг/м / - кг/м
МАКС. МАССА СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКЕ	
С LOADMASTER TUBE 6,5 M	225 кг
С LOADMASTER TUBE 9,2 M	225 кг
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 3001	
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ	5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: АЛЮМИНИЙ	6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: МЕДЬ	4 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: ЛАТУНЬ	4 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 4001	
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	4000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ	10 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ	6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: АЛЮМИНИЙ	6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: МЕДЬ	4 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: ЛАТУНЬ	4 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА - TRUDISK 3001	
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	9 кВт
ДАННЫЕ РАСХОДА - TRUDISK 4001	

	TruLaser Tube 7000 fiber
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	11 кВт

Примечания

1 — Значение для более крупных исполнений (опция)